

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Inteligentna żarówka ZigBee P3Z

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.
- Używaj produktu w zakresie temperatur i wilgotności podanych w karcie technicznej.
- Nie instaluj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp.
- Nie dopuścić do upadku urządzenia i narażania go na obciążenia mechaniczne.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać chemicznie aktywnych i ściernych detergentów. Użyj do tego wilgotnej szmatki flanelowej.
- Nie demontuj produktu samodzielnie – diagnostykę i naprawę urządzenia należy przeprowadzać wyłącznie w certyfikowanym serwisie.

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go **bezpośrednio**



Zarejestruj się, podając swój numer telefonu komórkowego/e-mail, a następnie zaloguj się

***i będziesz potrzebował Nous E1, Nous E7 lub innej bramki/huba ZigBee kompatybilnej z Tuya**

1. Włącz urządzenie (Twój koncentrator ZigBee powinien być już połączony z aplikacją)
2. Upewnij się, że lampka szybko miga (jeśli nie, wyłącz zasilanie - włącz - wyłącz - włącz - wyłącz - włącz i poczekaj, aż zacznie szybko migać)
3. Włącz Bluetooth i lokalizację w telefonie (tymczasowo)
4. Otwórz aplikację Nos Smart
5. Kliknij + i dodaj urządzenie
6. Pojawi się automatyczne skanowanie z prośbą o dodanie nowego urządzenia.
7. Potwierdź połączenie i rozpocznij parowanie
8. Po zakończeniu parowania możesz zmienić nazwę swojego urządzenia, jeśli chcesz, i będzie ono gotowe do użycia.
9. Jeśli automatyczne skanowanie nie wykryje Twojego urządzenia, możesz wybrać je ręcznie z listy urządzeń i kontynuować łączenie od kroku 7.

połączenie automatycznego skanowania lub połączenie ręczne



Add Device



Searching for nearby devices. Make sure your device has entered **pairing mode**.

Gateway: Zigbee Smart Gateway

Discovering devices...



Add

Add Manually

Smart Sockets



Socket A1



Socket A1Z



Power Strip
A5

Smart Lighting



Socket A7



Socket A8




Socket A3


Smart Cameras

Smart Switches

Smart Sensors

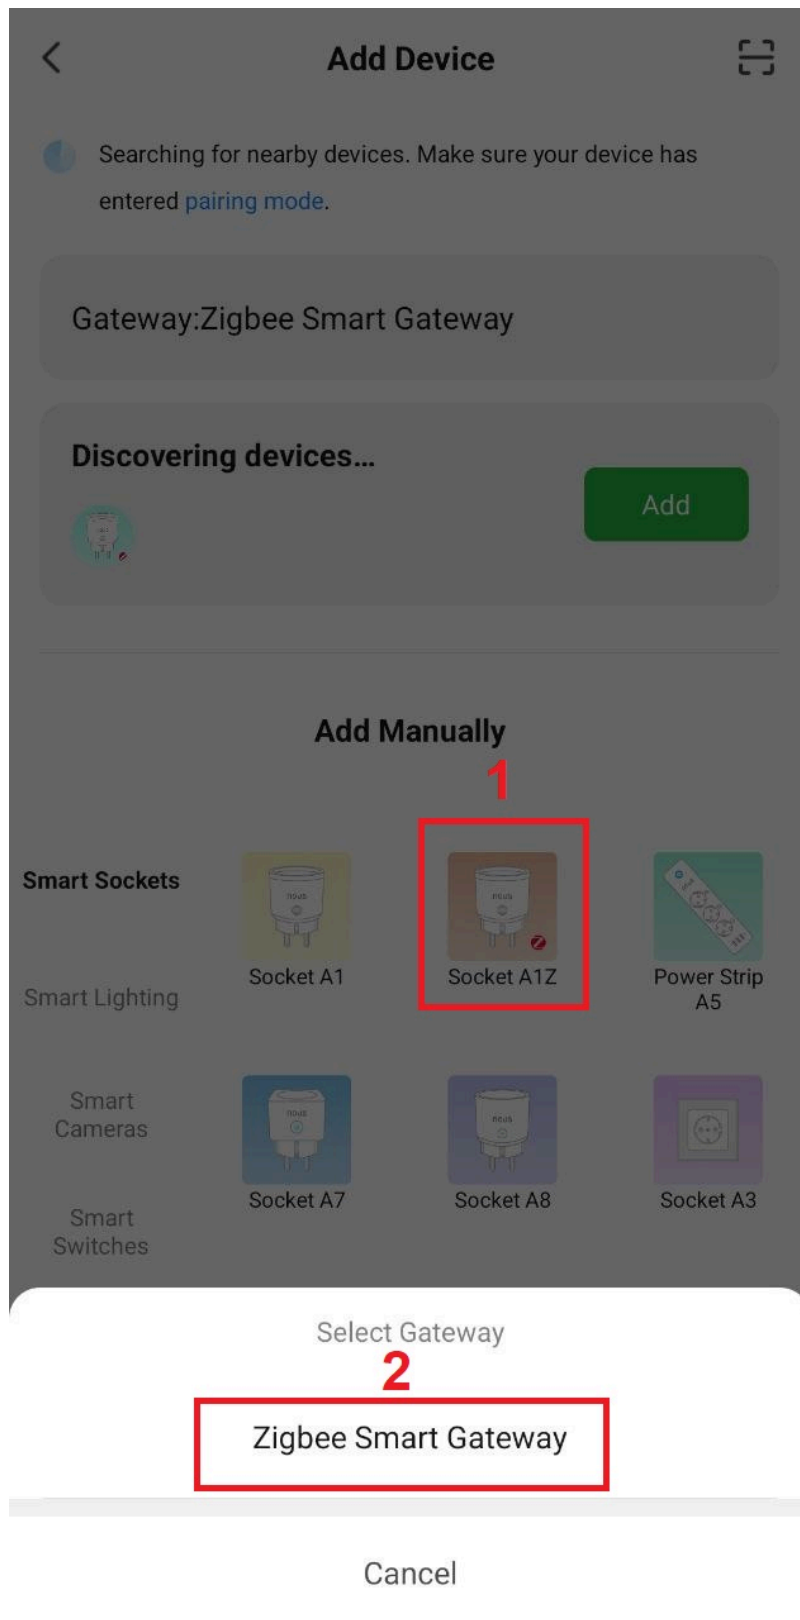

połączenie z koncentratorem Zigbee

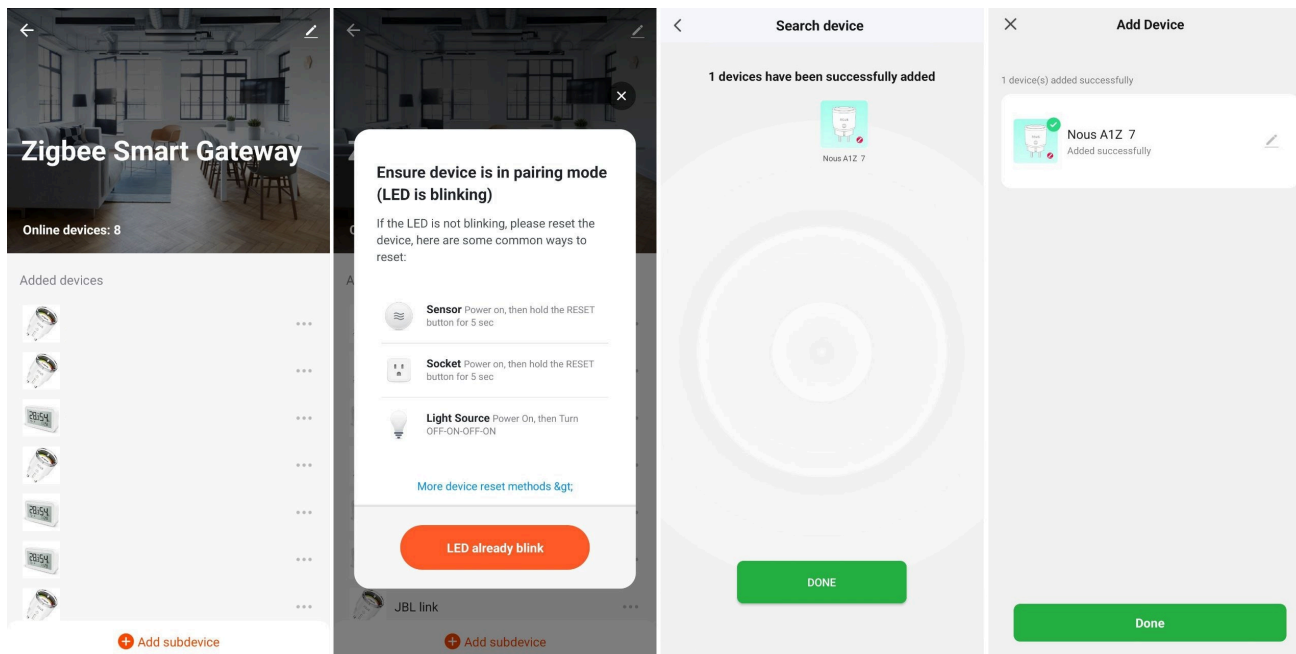

Notatka. Nazwa urządzenia będzie również używana przez Amazon Alexa i Google Home.

Tworzyć grupę

Wystarczy, że przejdziesz do ustawień jednej z żarówek, klikniesz „utwórz grupę”, a następnie wybierzesz żarówki, które chcesz uwzględnić w tej grupie.

Nadaj tej grupie nazwę, która Ci się podoba, a potem pojawi się ona w Twoim panelu jako nowe urządzenie.

Teraz możesz przejść do tej nowej grupy i sterować tymi żarówkami jak jednym urządzeniem, a muzyka też będzie działać na nich wszystkich ;)

Korzystanie z Przewodnika szybkiego startu Amazon Echo

Czego będziesz potrzebować...

Aplikacja i konto Amazon Alexa

Aplikacja i konto NOUS Smart Home (Użytkownicy muszą zarejestrować własne konto, wybierając region USA)

Echo, Echo Dot, Tap lub inne urządzenia głosowe Amazon.

Wskazówka: Zmień nazwę urządzenia po pomyślnej konfiguracji. W nazwie urządzenia zaleca się stosowanie łatwej wymowy angielskich słów.

(Amazon Echo tymczasowo obsługuje tylko język angielski)

Skonfiguruj głośnik echo za pomocą aplikacji Alexa

- Zaloguj się przy użyciu swojego konta Alexa i hasła (jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowany, zarejestruj się najpierw); Po zalogowaniu kliknij menu w lewym górnym rogu, następnie kliknij „Ustawienia” i wybierz „Skonfiguruj nowe urządzenie”;

- Wybierz urządzenie (na przykład Echo). Gdy pojawi się żądana strona, naciśnij i przytrzymaj małą kropkę na echu, aż wskaźnik zmieni kolor na żółty. Następnie kliknij „Kontynuuj” w aplikacji.
- Wybierz niestandardową sieć WIFI i poczekaj kilka minut.
- Po filmie wprowadzającym kliknij „Następny krok”, a nastąpi automatyczne przejście do strony „Strona główna”. Urządzenie Echo zostało teraz pomyślnie połączone z aplikacją Alexa przez Wi-Fi.

Włącz naszą umiejętność w aplikacji Alexa

- Wybierz „Umiejętności” na pasku opcji, a następnie wyszukaj „NOUS Smart Home” w pasku wyszukiwania; W wynikach wyszukiwania wybierz NOUS Smart Home, a następnie kliknij Włącz.
- Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które wcześniej zarejestrowałeś (konto obsługuje tylko w Stanach Zjednoczonych); Gdy zobaczysz właściwą stronę, oznacza to, że konto Alexa jest połączone z kontem NOUS Smart Home.

Steruj urządzeniem za pomocą głosu

Po poprzedniej operacji możesz sterować urządzeniem poprzez Echo.

- **Odkrywanie urządzeń:** Najpierw użytkownicy muszą powiedzieć Echo: „Echo (lub Alexa), odkryj moje urządzenia”. Echo rozpocznie wyszukiwanie urządzeń dodanych w aplikacji NOUS Smart Home, wyświetlenie wyniku zajmie około 20 sekund. Możesz też kliknąć „Odkryj urządzenia” w aplikacji Alexa, wyświetli ona urządzenia, które zostały pomyślnie znalezione.
Uwaga: „Echo” to jedna z nazw wybudzenia, która może mieć dowolną z trzech nazw (Ustawienia): Alexa/Echo/Amazon.
- **Lista umiejętności wsparcia**
Użytkownik może sterować urządzeniami za pomocą następujących instrukcji:
Alexa, włącz [urządzenie]
Alexa, wyłącz [urządzenie]

Uwaga: nazwa urządzenia musi pasować do dodatku NOUS Smart Home APP.

**To tłumaczenie może zawierać nieścisłości, ponieważ zostało wykonane przy użyciu Tłumacza Google*